

ZENAIM キーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
お使いになる前に、本取扱説明書や製品に同梱のスタートガイド兼保証書に記載された「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、内容を充分理解してから正しくお使いください。

本書について

- 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更する場合があります。


商標説明

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、macOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- USB Type-C® は USB Implementers Forum の商標です。
- ZENAIM の名称、ロゴは株式会社東海理化電機製作所の商標または登録商標です。


はじめにお読みください

はじめにお読みください	2
同梱物を確認する	4
パソコンに接続する	5
キーの機能	6
ZENAIM SOFTWARE の特長	7
キーキャップを交換する	8
お手入れのしかた	9
仕様	10


目次

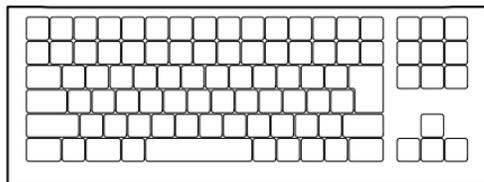

キーボード本体 ×1




USB ケーブル ×1



キープラー ×1


スタートガイド
兼保証書 ×1

同梱物を確認する

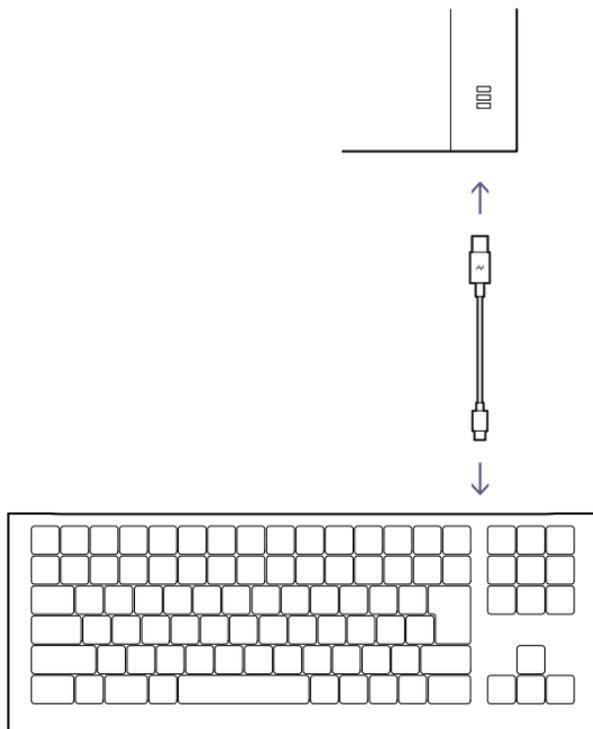**ご注意**

- ・ USB2.0 以降の USB ポートに接続してください。
- ・ 電力不足によって動作が不安定になる恐れがあるため、USB ハブ経由の接続は動作保証いたしかねます。

パソコンに接続する

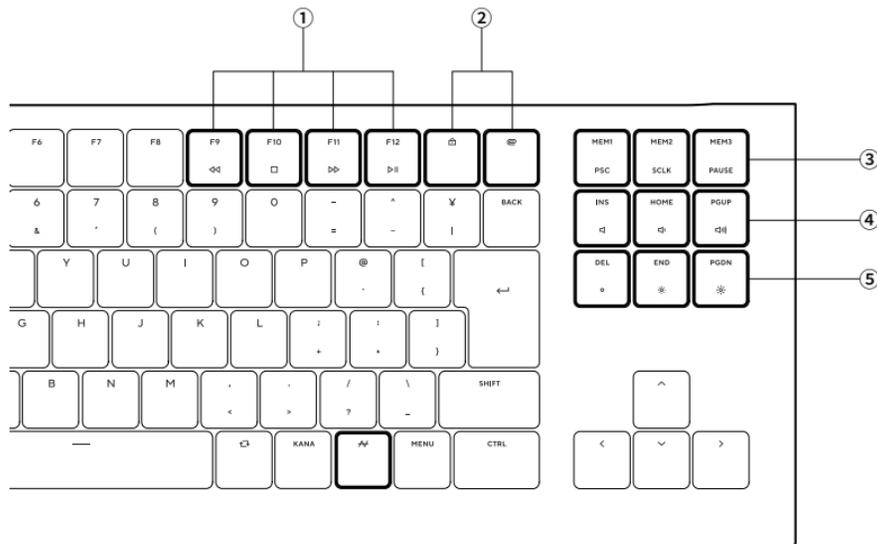

- ①
-  +  巻き戻し
 -  +  早送り
 -  +  再生 / 一時停止
 -  +  停止

- ②
-  特定キー※無効 / 有効
 -  キルクリップの保存

- ③
- MEM1
MEM2
MEM3 有効 / 無効

- ④
-  +  消音 / 消音解除
 -  +  音量を下げる
 -  +  音量を上げる

- ⑤
-  +  LED 消灯 / 点灯
 -  +  LED を暗く
 -  +  LED を明るく

キーの機能


※ZENAIM SOFTWARE で指定したキー

- ・アクチュエーションポイントを 0.1 mm～1.8mm の範囲で調整可能（0.05mm 単位）
- ・マクロ機能
- ・キルクリップ機能
- ・プロファイルのクラウド保存で、ネット環境があればどこでも呼び出し可能
- ・プロプレーヤーと同じプロファイルを使用可能
- ・カスタマイズ可能なライティングパターン

ソフトウェアのダウンロード

<http://zenaim.com/pages/software>

ZENAIM SOFTWARE の特長

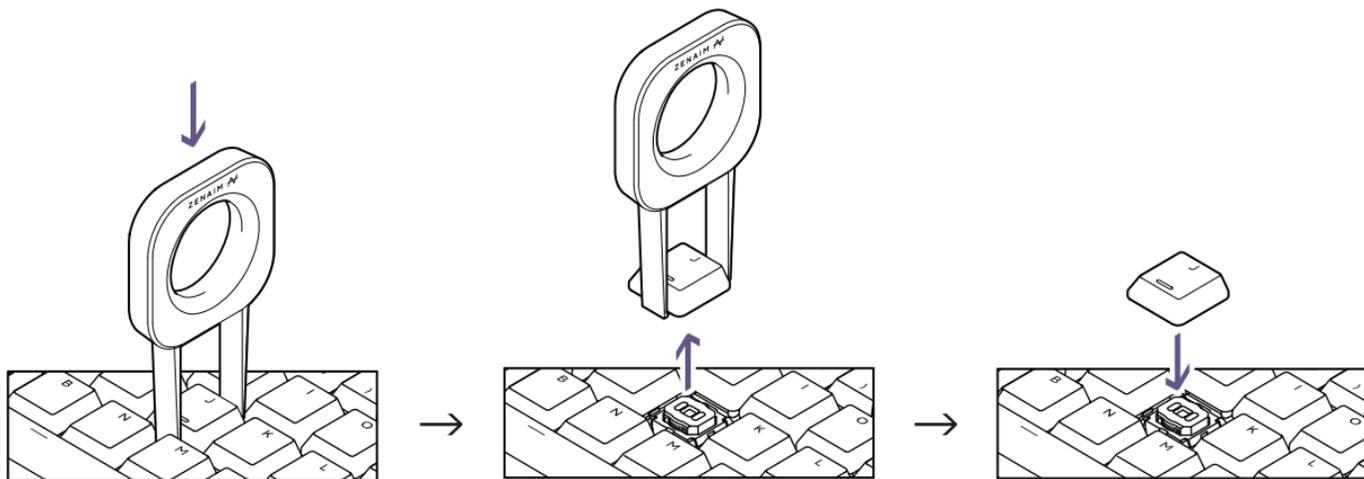

ご注意

- キーキャップは手で引き抜かず、同梱のキープラーを使って上図の向きで差し込んで取り外してください。
- 長いキーキャップの場合、キープラーを中央に挿入して取り外してください。
- キーキャップは奥までしっかり押し込み、他のキーと比べて水平および同じ高さになっていることを確認してください。
- 異物が入り込まないようにご注意ください。
- キースイッチとプレート間に針やピンセットなど先のとがったものを差し込まないでください。
- キースイッチからマグネットを取り外さないでください。



キーキャップを交換する



ブロアー



エアダスター



強溶剤



研磨剤

エアダスターやブロアーを使用し、キーの間の密着していないごみやホコリを取り除いてください。また、キーを清掃する際は柔らかく糸くずの出ない布を水道水で湿らせ、固く絞り、優しく拭いてください。

ご注意

- ・次亜塩素酸、高濃度アルコール、漂白剤、アセトン / 除光液、シンナー / ベンジン等の強溶剤や研磨剤等、樹脂を侵す可能性がある洗浄剤は使用しないでください。
- ・水や洗浄剤を直接キーボードに塗布することは、故障の原因となりますので絶対におやめください。

お手入れのしかた

本体 OS	Windows : Windows 10 64bit 以降 mac : macOS Monterey 以降	アンチゴースト機能	搭載
ZENAIM SOFTWARE 対応 OS	Windows / macOS	接続方法	USB (Type-C®)
キーボードタイプ	テンキーレス	通信規格	USB2.0 full speed
キー数 (無接点キー数)	93 キー	使用温度範囲	0 ~ 40°C (結露しないこと)
キーレイアウト	日本語 JIS 配列	保管温度範囲	-20 ~ 60°C
ライティング	RGBLED バックライト (1680 万色)	外形寸法	奥行 139.2 mm、幅 380.8 mm、 高さ 24.5 mm
スイッチ方式	無接点磁気検知方式	製品重量	約 723 g
キーストローク	1.9 mm		
アクチュエーションポイント	0.1 ~ 1.8mm		
リセットポイント	0.05 ~ 1.75mm		
押下圧	50 g		
チルト角	0° / 4° / 8°		
N キーロールオーバー	対応		

WELL GAMING

ZENAIM KEYBOARD サポート

<http://zenaim.com/pages/support-keyboard>

ZAKB-006-DGBK-TKL-002